


ELEKTRISCHE CHARAKTERISTIKEN

NENNSPANNUNG	6 V
NENNKAPAZITÄT	120 Ah
NENNENERGIE	624 Wh
MAXIMALE INTENSITÄT IM KONTINUIERLICHEN BETRIEB	50 mA
MAXIMALE INTENSITÄT IM INTERMITTENTEN BETRIEB (Zyklusdauer <1')	200 mA
MAXIMALE INTENSITÄT IM PULSIERENDEN BETRIEB (Zyklusdauer <1')	400 mA
MAXIMALE KAPAZITÄT PRO STUNDE FÜR INTERMITTIERENDE UND PULSIERENDE ENTLADUNGEN	38 mAh

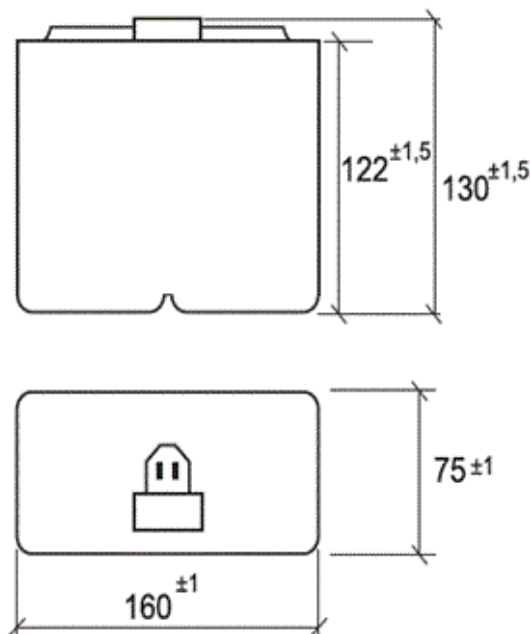


PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN	
Länge	160 mm
Breite	75 mm
Höhe	130 mm
Gewicht	1,65 Kg
Volumen	1,46 dm ³
Material des Gehäuses	Kunststoff
Terminale	2 Jahre
Gewährleistung	Frei
Quecksilbergehalt	Frei


KAPAZITÄT

VERWENDUNG	BEDINGUNGEN			DURCHSCHNITTliche MINDESTKAPAZITÄT (Ah)
	Widerstand (Ω)	Täglicher Zeitraum	Endgültige Spannung (V)	
Normal	56	12 h	3,6	116

TYPISCHE ENTLADUNG SCHWERLASTBETRIEB
56 Ω - 12 STUNDEN/TAG - ABSCHALTUNG 3,6 VOLT

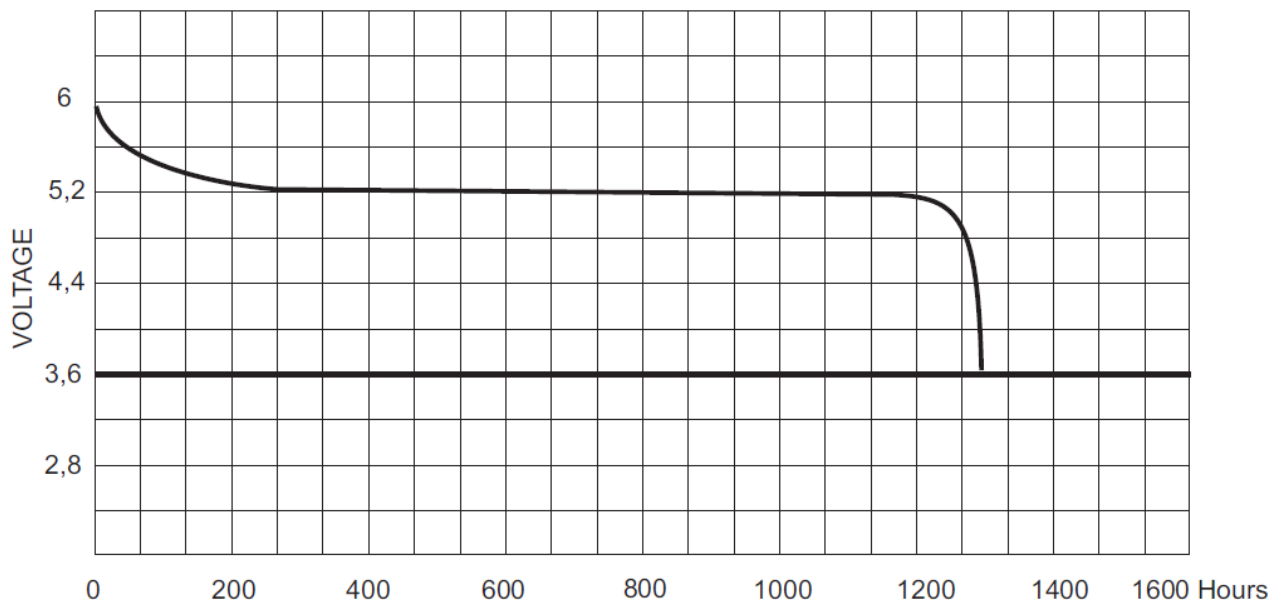

KAPAZITÄT ALS FUNKTION AUS TEMPERATUR UND LAST

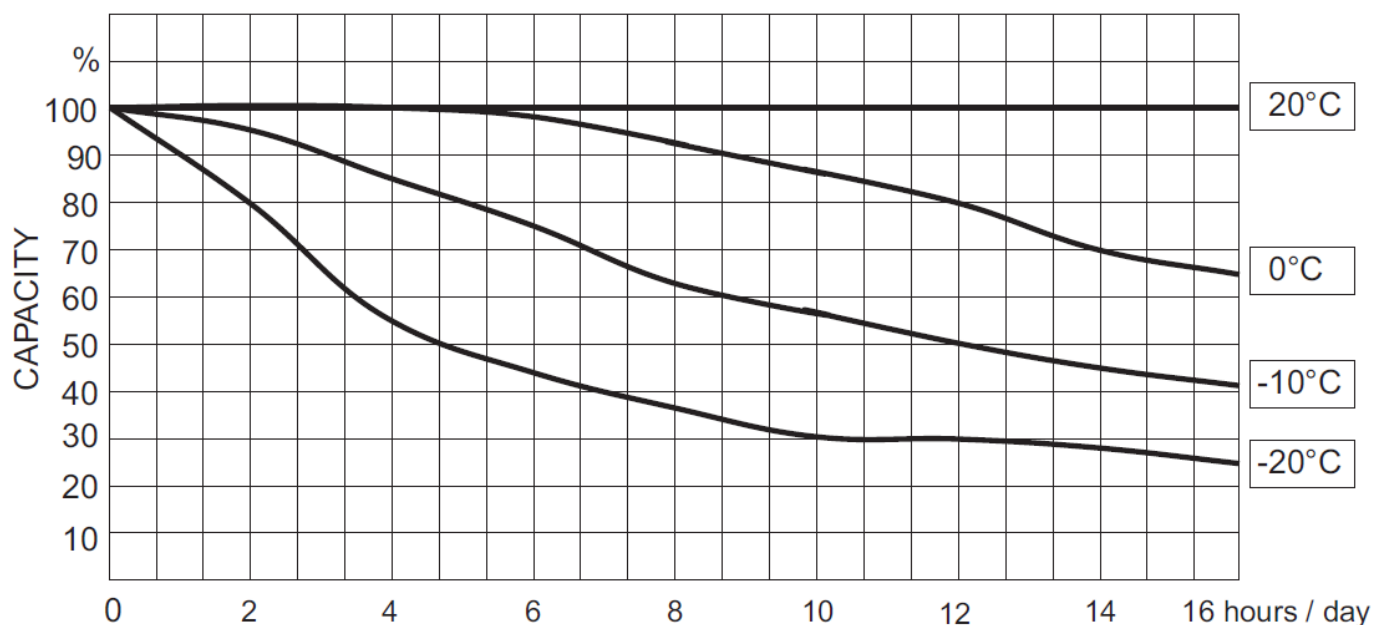

KAPAZITÄT ALS FUNKTION DER LEBENSDAUER

JAHRE	KAPAZITÄT Ah
1	110
2	105