



ELEKTRISCHE CHARAKTERISTIKEN

NENNSPANNUNG	6 V
NENNKAPAZITÄT	45 Ah
NENNENERGIE	234 Wh
MAXIMALE INTENSITÄT IM KONTINUIERLICHEN BETRIEB	45 mA
MAXIMALE INTENSITÄT IM INTERMITTENTEN BETRIEB (Zyklusdauer <1')	180 mA
MAXIMALE INTENSITÄT IM PULSIERENDEN BETRIEB (Zyklusdauer <1')	360 mA
MAXIMALE KAPAZITÄT PRO STUNDE FÜR INTERMITTIERENDE UND PULSIERENDE ENTLADUNGEN	34 mAh



PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN


ABMESSUNGEN

Länge	66 mm
Breite	66 mm
Höhe	98,5 / 110 mm
Gewicht	0,7 Kg
Volumen	0,44 dm ³
Material des Gehäuses	Kunststoff
Terminals	Nº3
Gewährleistung	2 Jahre
Quecksilbergehalt	Frei
Kadmiumgehalt	Frei


KAPAZITÄT

VERWENDUNG	BEDINGUNGEN			DURCHSCHNITTliche MINDESTKAPAZITÄT (Ah)
	Widerstand (Ω)	Täglicher Zeitraum	Endgültige Spannung (V)	
Rápido	100	14 h	3,6	43
Normal	250	14 h	3,6	43


TYPISCHE ENTLADUNG SCHWERLASTBETRIEB
100 Ω - 14 STUNDEN/TAG - ABSCHALTUNG 3,6 VOLT

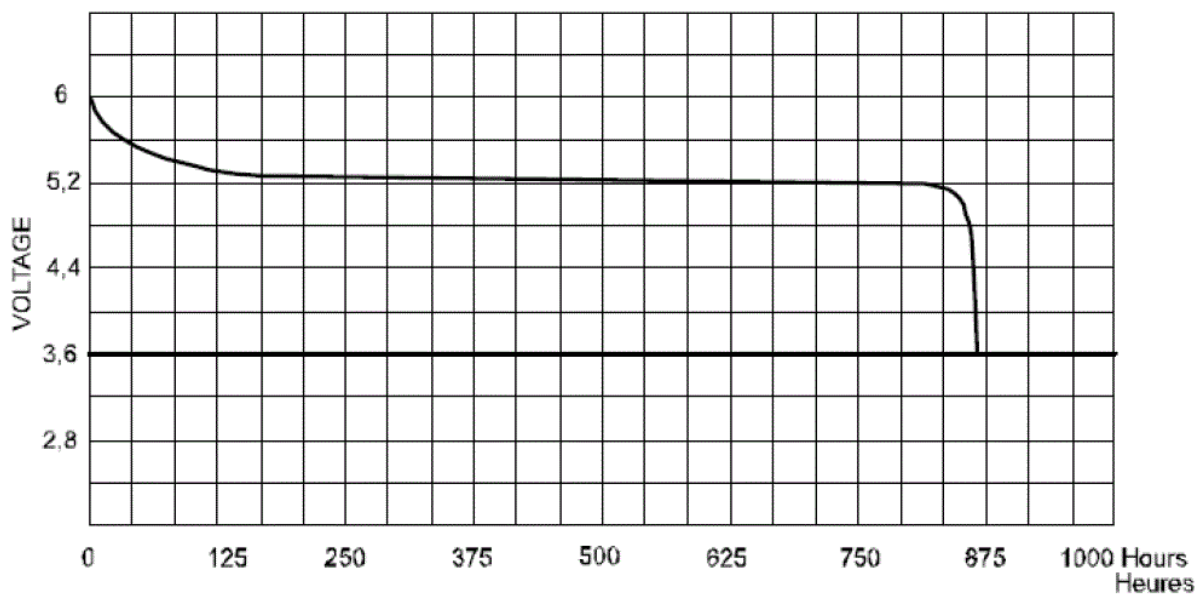

TYPISCHE ENTLADUNG LEICHTLASTBETRIEB
250 Ω - 14 STUNDEN/TAG - ABSCHALTUNG 3,6 VOLT

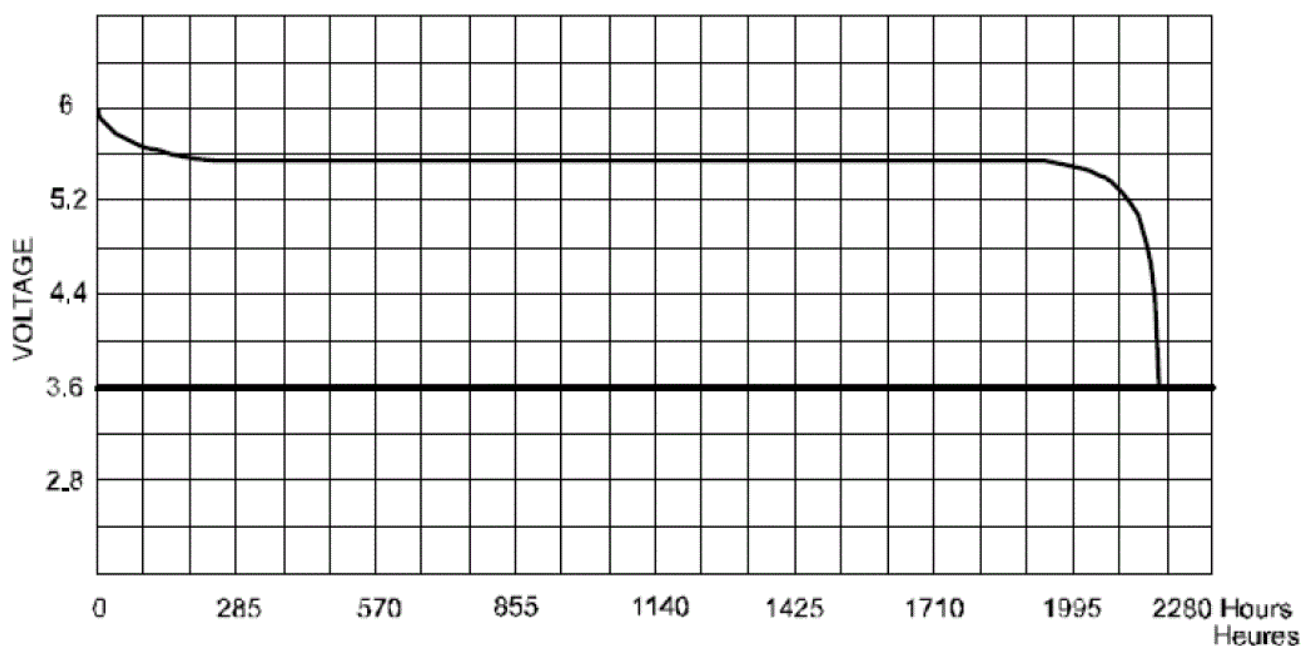

KAPAZITÄT ALS FUNKTION AUS TEMPERATUR UND LAST

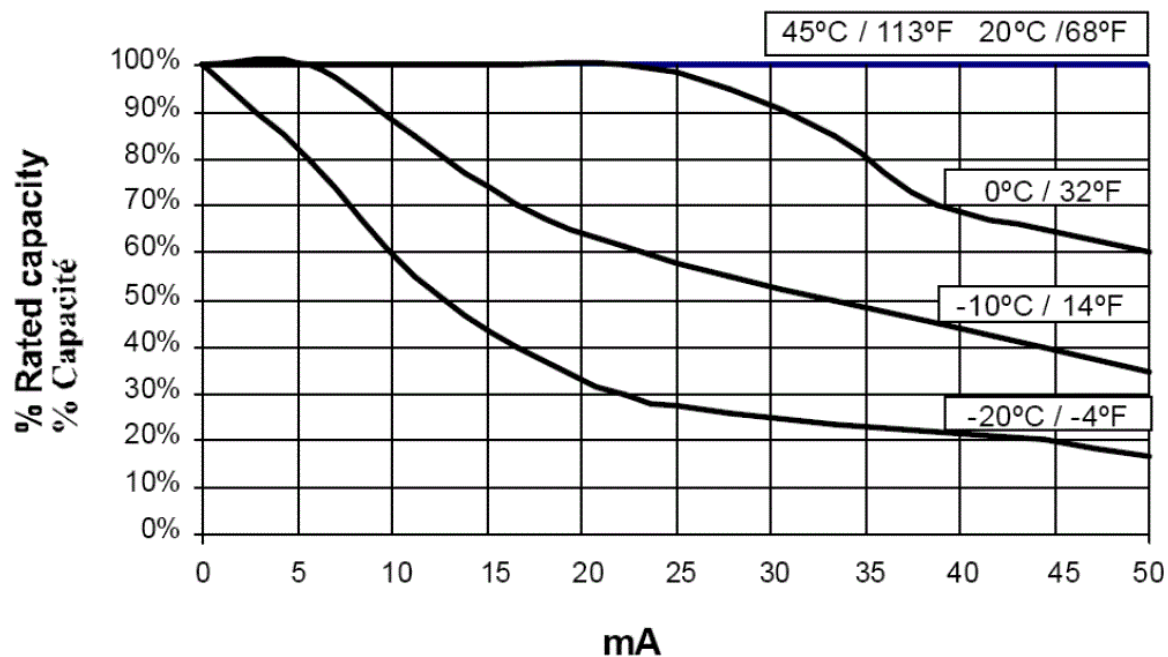

KAPAZITÄT ALS FUNKTION DER LEBENSDAUER

JAHRE	KAPAZITÄT Ah
1	42
2	40