

TorchLED Taschenlampe mit Notlichtfunktion

Artikel-Nr. 2010132



Technische Daten Leuchte

Stromversorgung:	4 Stk. AA 1.2V Akkuzellen
Lichtstrom:	185 lm (2 LED weiss Volllicht)
Schutzart:	IP54
Leuchtquelle:	LED
Bestückung:	2×weiss/2×rot/2×grün
Gehäuse:	– PA6-Gehäuse, mit Elastomer umspritzten Griffpartien (rutschfest) – freistehend – Gurthalterung/Haltebügel aus POM – schlagfest
Temperaturbereich:	–20°C bis +45°C
Abmessung (B×H×T):	68×115.5×35 mm
Gewicht:	ca. 115 g ohne Zellen

Bei Stromausfall schaltet die TorchLED automatisch ein (Breitlicht Volllast, Brenndauer ca. 6 h).

Technische Daten Ladestation

Betriebsspannung:	100-240 VAC / 12-48 VDC
Stromversorgung:	700 mA Ladestrom
Schutzart:	IP44
Gehäuse:	– ABS – Wand- oder Tischmontage möglich – Lampenrückhalterung
Kontakte:	Federstahl, vergoldet
Ladedauer:	bei 1'900 mAh Zellen max. 4 h
Ladetemperaturbereich:	0°C bis +40°C
Abmessung (B×H×T):	86.6×79.6×44 mm

Bedienelement




A B

A EIN / AUS
Antippen: EIN / AUS mit Memoryfunktion

B Funktionswahl
Breitlicht
Strahllicht
Breit- und Strahllicht
Rot-Dauerlicht
Rot Blinklicht
Grün-Dauerlicht
Drücken: Dimmen

Lichtfunktionen mit 1'900 mAh Akku

Hauptfunktion	Funktionen	Betriebsdauer
Weisslicht je 1 LED	- Strahllicht Volllast	ca. 6 h
	- Strahllicht gedimmt	> 60 h
	- Breitlicht Volllast	ca. 6 h
Signallichter je 2 LED	- Breitlicht gedimmt	> 60 h
	- Volllast	> 30 h
	- gedimmt	> 60 h

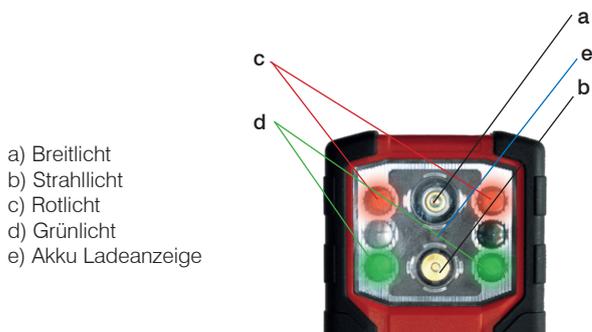

- a) Breitlicht
- b) Strahllicht
- c) Rotlicht
- d) Grünlicht
- e) Akku Ladeanzeige