Qualität und Energie

EXIDE
Sonnenschein

Exide Sonnenschein GF-Y und GF-V Serie

Exide Sonnenschein Batterien der Baureihen GF-Y und GF-V sind verschlossene, auslaufsichere und wartungsfreie Akkumulatoren in Gel-Technologie, die speziell für Anwendungen im Antriebsbereich konzipiert wurden.

Die Batterien der Baureihe GF-Y werden hauptsächlich im Freizeit- und Rehabereich eingesetzt. Sie sind für alle Anwendungen wie Elektro- und Hybrid-Boote, Golf-Caddies und elektrische Rollstühle sowie für viele andere Traktionsapplikationen geeignet.

Für den harten und industriellen Einsatz ist die Baureihe GF-V besonders prädestiniert, da sie robust, zuverlässig und vollkommen wartungsfrei ist. Zu den Anwendungen zählen fahrerlose Transportsysteme, mobile Hebebühnen, Reinigungsmaschinen, sowie auch Elektrofahrzeuge.

Überall dort wo ein anspruchsvoller und wartungsfreier Einsatz von Traktionsbatterien erforderlich ist, kommen die Exide Sonnenschein Gel-Batterien der Baureihen GF-Y und GF-V zum Einsatz.

swisspoint
akkus • batterien • zubehör

Baureihe Sonnenschein GF-Y – Gel-Batterien für den Freizeit- und Rehabereich

Produktmerkmale

- absolut wartungsfreie Antriebsbatterie
- 450 Zyklen nach IEC 254-1 mit 75% Entladetiefe
- Kap. Bereich: 14 – 93,5 Ah (C5)
- Applikationen: elektrische Rollstühle, Golf – Caddys, Hebebühnen

Art. Nr.	Art. Bez.	Spannung	Kapazität C_5 (30°C)	Kapazität C_{20} (30°C)	Masse mm	Gewicht kg	Stecksystem	Polan-ordnung
2010004	GF 12 022 Y T	12 V	22,2 Ah	24 Ah	167x176x126	9,6	G-M5	3
2010005	GF 12 025 Y G	12 V	25 Ah	28 Ah	197x132x180	11,1	G-M6	2
0213005	GF 12 033 Y 1	12 V	32,5 Ah	38 Ah	210x175x175	14,6	A-Terminal	3
2010006	GF 12 033 Y G1	12 V	32,5 Ah	38 Ah	210x175x175	14,6	G-M6	3
2010007	GF 12 040 Y	12 V	40 Ah	48 Ah	242x175x190	17,5	A-Terminal	3
2010008	GF 12 044 Y	12 V	44 Ah	50 Ah	261x135x230	19,0	A-Terminal	3
0213006	GF 12 051 Y 1	12 V	51 Ah	56 Ah	278x175x190	20,8	A-Terminal	3
2010009	GF 12 052 Y 0	12 V	52,7 Ah	60 Ah	261x170x178	19,8	F-M6	2
2010010	GF 12 063 Y 04	12 V	63 Ah	70 Ah	261x171x210	23,0	F-M6	2
0213007	GF 12 072 Y	12 V	72 Ah	80 Ah	330x171x236	30,0	A-Terminal	2
0213008	GF 12 094 Y	12 V	93,5 Ah	110 Ah	286x269x230	38,5	A-Terminal	diag.

Polanordnung und Anschluss

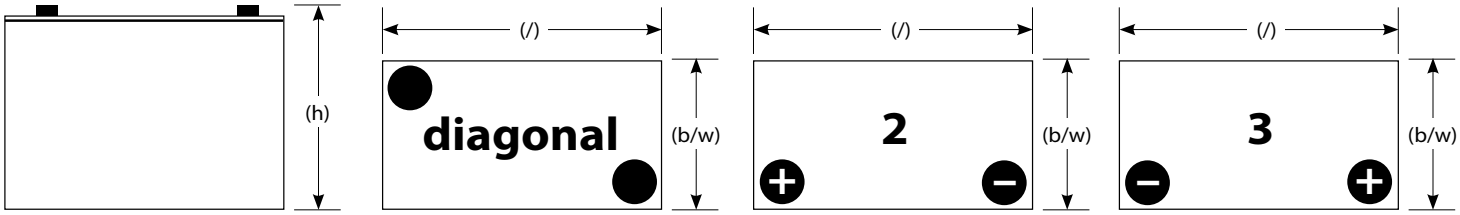



Baureihe Sonnenschein GF-V – Gel-Batterien für den industriellen Einsatz

Produktmerkmale

- absolut wartungsfreie Antriebsbatterie
- 700 Zyklen nach IEC 254-1 mit 75% Entladetiefe
- Kap. Bereich: 50 – 240 Ah (C5)
- Applikationen: Reinigungs-, Kehrmaschinen, Hebebühnen, fahrerlose Transportsysteme

Art. Nr.	Art. Bez.	Spannung	Kapazität C_5 (30°C)	Kapazität C_{20} (30°C)	Masse mm	Gewicht kg	Stecksystem	Polan-ordnung
0210014	GF 06 180 V	6 V	180 Ah	200 Ah	246x192x275	31,0	A-Terminal	diag.
2004644	GF 06 240 V	6 V	240 Ah	270 Ah	311x183x358	47,0	A-Terminal	diag.
2003324	GF 12 050 V	12 V	50 Ah	55 Ah	278x175x190	19,0	A-Terminal	3
2003120	GF 12 076 V	12 V	76 Ah	86 Ah	330x171x236	28,8	A-Terminal	2
2010002	GF 12 090 V	12 V	90 Ah	98 Ah	513x189x219	36,5	A-Terminal	4
2004643	GF 12 105 V	12 V	105 Ah	120 Ah	345x174x283	37,5	A-Terminal	3
2010003	GF 12 160 V	12 V	160 Ah	196 Ah	518x274x238	62,5	A-Terminal	4

Polanordnung und Anschluss



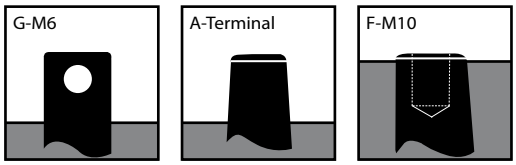

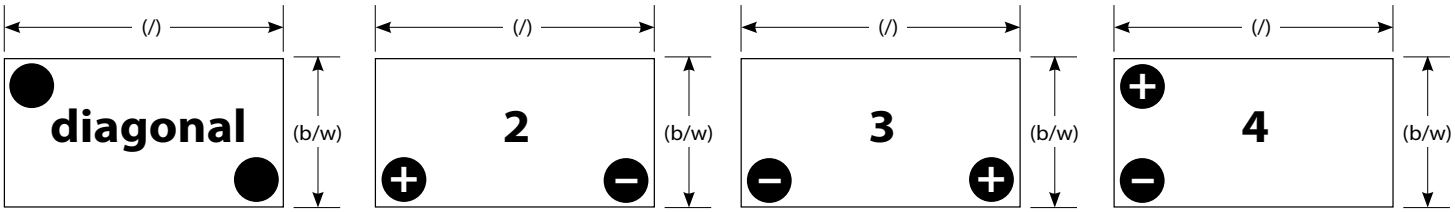

Moosspark 10, 6221 Rickenbach LU
Telefon +41 62 - 721 82 82, Telefax +41 62 - 721 82 80
info@swiss-point.ch, www.swiss-point.ch

swisspoint
akkus • batterien • zubehör

Noch mehr Energie zu fairen Preisen

SWISS POINT **LIEFERSERVICE**

SCHNELL, KOMPETENT UND ZUVERLÄSSIG

© 2019 Swiss Point AG

Alle in dieser Broschüre aufgeführten Artikelnamen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Änderungen der im Katalog abgebildeten oder aufgeführten Artikel behalten wir uns vor. Für Druckfehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Die Liefermöglichkeiten der im Katalog aufgeführten Artikel bleiben vorbehalten. Allen Geschäften liegen unsere jeweilig gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen zugrunde.